


Gatti

VENTILACIÓN

Casa central:
Rosario de Santa Fe 298
Tel (03564) 421022 / 420619
San Francisco (2400) - Cba
ventas@gattisa.com.ar

Suc. Buenos Aires:
Independencia 998
Tel (011) 4300-0607 / 0421
Capital Federal - Bs As
buenosaires@gattisa.com.ar
Suc. Rosario: Salta 2998
Tel (0341) 4354452
Rosario (2002) - Santa Fe
rosario@gattisa.com.ar



CENTRIFUGOS - DPT 15-34 / 20-54

EXTRACTOR DE AIRE CENTRÍFUGO

GENERALIDADES



Este ventilador para conducto es ideal para ventilaciones en hogares, oficinas, salas de conferencia, shoppings, hoteles, restaurantes y espacios públicos. Se puede conectar a conductos, de manera eficiente, para el suministro y escape de aire manteniendo perfectamente el aire limpio y fresco.

La exclusiva entrada y salida en línea hace que la instalación con conductos sea mucho más fácil y ahorre más espacio e incluso un ruido extremadamente bajo.

GENERALITIS

The duct ventilating fan is ideal for ventilation in houses, villas, offices, conference rooms, shoppings, malls, hotels, restaurants, and other public places. It can be efficiently used with connection to ducts for air supply and exhaust, perfectly keeping the indoor air clean and fresh. The unique inline inlet and outlet make installation with ducts much easier and more space-saving and even extremely low noise.

DIMENSIONES

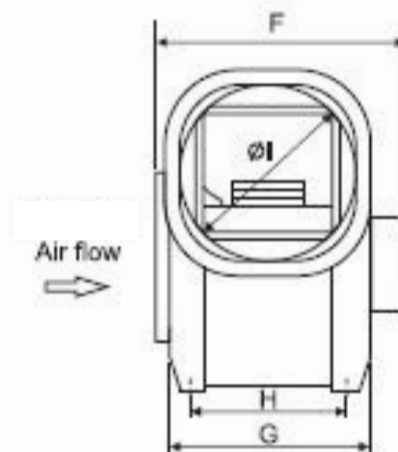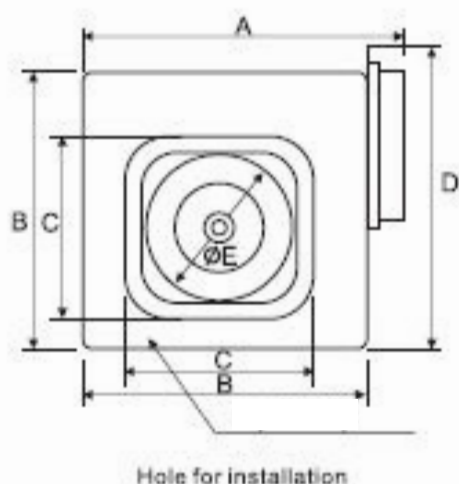

MODELO / DATOS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Hueco p/ inst.
DPT 15-34	296	250	160	284	145	201	186	142	145	19 x 9
DPT 20-54	353	300	160	355	198	262	235	190	196	21 x 11

* Medidas expresadas en MM.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

MODELO	DPT 15-34	DPT 20-54
VOLTAJE (V/ 50 HZ)	220V - 1HP	
POTENCIA - W (MAX/MIN)	58 // 40	123 // 92
CAUDAL MÁZIMO DE AIRE (M3/H)	450 // 300	700 // 600
RPM (MAX/MIN)	1140 // 910	1000 // 800
SONIDO (DbA)	49 // 43	48 // 46
PESO (KGS)	5	8,5
PRESIÓN ESTÁTICA (PA)	135	190 // 185
DIÁMETRO DE LA HÉLICE (MM)	150	180

CURVA DE PERFORMANCE

PERFORMANS CURVS

